

11K Tenuta a Stelo


Set di anelli sovrapposti split, a due componenti, per la tenuta idraulica

La Chesterton® 11K EZ Stack Pack brevettata è un set di anelli sovrapposti split a due componenti, a semplice effetto, con un labbro a base negativa per ottimizzare il rendimento di funzionamento semplificando al contempo l'installazione nella sede della cassa stoppa. Il design esclusivo split, composto da due componenti, elimina la necessità di smontare l'apparecchiatura e di spessorare, ed è consigliato per l'utilizzo in presse e cilindri idraulici.


La 11K EZ Stack Pack viene prodotta utilizzando un processo di stampo a compressione tradizionale oppure un processo di lavorazione che consente la flessibilità di creare qualsiasi misura a seconda delle dimensioni dell'apparecchiatura.

L'anello inferiore è la tenuta primaria mentre l'anello superiore fornisce la tenuta secondaria e funziona come anello anti-estrusione. Il set è disponibile con varie combinazioni di materiale per apparecchiature nuove o usate e può essere fornito split o intero.

SPECIFICHE




Materiale (disponibilità)	Gamma dimensione mm (pollici)	Temperatura °C (°F)	Pressione bar (psi)	Velocità m/s (piedi/min)
AWC700 (FKM)	25 a 152 (1 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC704 (FKM)	152 a 305 (1 a 12)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	25 a 1320 (1 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,9 (185)
AWC805 (EU)	25 a 1320 (1 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,5 (100)
AWC830 (EU)	25 a 254 (1 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC850 (EU)	25 a 254 (1 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	25 a 508 (1 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15.000)	1,25 (250)

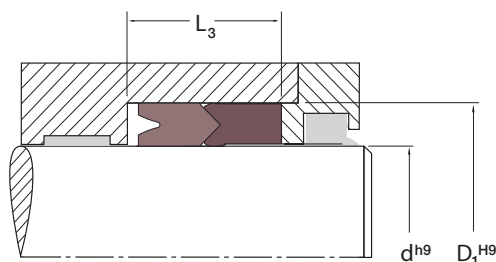

PROFILI DEL PRODOTTO:



R11K R11KSPCR R11KWSOR

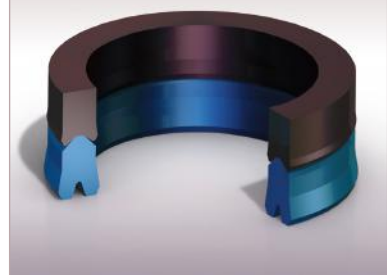

- Il design split brevettato elimina la necessità di smontare l'apparecchiatura
- Il profilo negativo del labbro ottimizza il rendimento di funzionamento e facilita l'installazione
- Non è necessario spessorare, eliminando la necessità di effettuare noiosi calcoli e regolazioni successive
- La combinazione di due materiali funziona sia nelle apparecchiature nuove che in quelle usate
- Le dimensioni realizzate si conformano agli standard internazionali tra cui ISO e DIN

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____
 Materiale: _____
 Diametro stelo o asta (d): _____
 Diametro sede (D₁): _____
 Altezza sede (L₃): _____



SOLUZIONI GLOBALI, SERVIZIO LOCALE

Da quando è stata fondata nel 1884, la A. W. Chesterton Company ha soddisfatto con successo le esigenze fondamentali dei suoi vari clienti. Oggi, come sempre, i clienti possono contare sulle soluzioni della Chesterton per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, ottimizzare il consumo di energia ed ottenere assistenza e supporto tecnico ovunque si trovino nel mondo

Le caratteristiche globali della Chesterton comprendono:

- Assistenza agli stabilimenti in più di 100 paesi
- Centri di produzione globali
- Più di 500 Uffici Vendite e Centri di Assistenza in tutto il mondo
- Più di 1200 Specialisti e Tecnici di assistenza

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali.
LA A.W.CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. LE IMMAGINI QUI CONTENUTE HANNO SCOPI ESCLUSIVAMENTE GENERALI O ILLUSTRATIVI E NON INTENDONO FORNIRE RACCOMANDAZIONI O ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA, AL TRATTAMENTO O ALL'UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO O APPARECCHIATURA. SI PREGA DI CONSULTARE LE RELATIVE NORME DI SICUREZZA SUL MATERIALE (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET), LE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O LE ETICHETTE DEI PRODOTTI PER INFORMAZIONI RELATIVE AD UN UTILIZZO SICURO, ALLA CONSERVAZIONE, AL TRATTAMENTO ED ALLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON.



860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

RIVENDITORE:



Area Tecnica Srl
Strada Banchette 3/1 - 10090 Rosta (TO)
Tel. (+39) 011 4035367 - Fax (+39) 011 4113564
info@areatecnica.it - www.areatecnica.it

© A.W. Chesterton Company, 2013. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi, a meno che venga indicato altrimenti.

FORM NO. IT22241

11K PDS - ITALIAN

7/13