

22K Tenuta a Stelo ed a Pistone

La particolare geometria fornisce una tenuta idraulica ottimale

La Chesterton® 22K è una tenuta U-cup a semplice effetto con un labbro di tenuta di forma particolare che consente di non avere perdite in tutta la gamma di funzionamento. Il resistente labbro statico stabilizza la tenuta per prevenire i rotolamenti mentre il labbro dinamico elimina i problemi associati alla tenuta a bassa pressione, fornisce una ulteriore stabilità e facilita l'installazione. Questa tenuta viene fornita come tenuta a stelo o tenuta a pistone ed ha un ottimo rendimento in applicazioni idrauliche.

La tenuta 22K viene realizzata utilizzando un processo di lavorazione che consente la flessibilità di creare qualsiasi misura a seconda delle dimensioni dell'apparecchiatura.



Varie altre tenute sono state create dalla tenuta originale 22K per rispondere alle esigenze specifiche ed alle applicazioni richieste dal mercato. Queste comprendono l'utilizzo di anelli anti-estrusione da utilizzare per le apparecchiature che abbiano tolleranze eccessive.




- *Tenuta U-cup a semplice effetto, assenza di perdite in tutta la gamma di funzionamento*
- *Tenuta resistente all'abrasione, eccellente rendimento in applicazioni idrauliche*
- *La geometria del labbro stabilizza la tenuta per prevenire i rotolamenti e facilita l'installazione*
- *Il processo di lavorazione consente la flessibilità di creare qualsiasi dimensione*
- *Le dimensioni realizzate si conformano agli standard internazionali tra cui ISO e DIN*

SPECIFICAZIONI

Materiale (disponibilità)	Gamma dimensione mm (pollici)	Temperatura °C (°F)	Pressione bar (psi)	Velocità m/s (piedi/min)
AWC700 (FKM)	6 a 152 (1/4 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	345 (5.000)	1,5 (300)
AWC800 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	1035 (15.000)	0,9 (185)
AWC830 (EU)	6 a 254 (1/4 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	520 (7.500)	0,9 (185)
AWC860 (EU)	6 a 508 (1/4 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1035 (15.000)	1,25 (250)

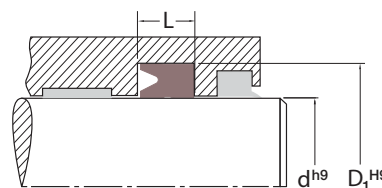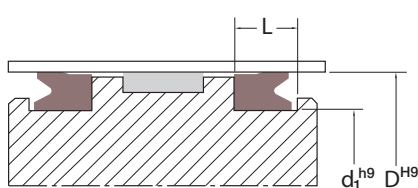

PROFILI DEL PRODOTTO:



Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____
 Materiale: _____
 Diametro stelo o asta (d): _____
 Diametro sede (D₁): _____
 Altezza sede (L): _____

Per ordinare:

Profilo del prodotto: _____
 Materiale: _____
 Diametro sede pistone (d₁): _____
 Diametro camicia cilindro (D): _____
 Altezza sede (L): _____



SOLUZIONI GLOBALI, SERVIZIO LOCALE

Da quando è stata fondata nel 1884, la A. W. Chesterton Company ha soddisfatto con successo le esigenze fondamentali dei suoi vari clienti. Oggi, come sempre, i clienti possono contare sulle soluzioni della Chesterton per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, ottimizzare il consumo di energia ed ottenere assistenza e supporto tecnico ovunque si trovino nel mondo

Le caratteristiche globali della Chesterton comprendono:

- Assistenza agli stabilimenti in più di 100 paesi
- Centri di produzione globali
- Più di 500 Uffici Vendite e Centri di Assistenza in tutto il mondo
- Più di 1200 Specialisti e Tecnici di assistenza

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali.

LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGIO. L'EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. QUALSIASI IMMAGINE QUI CONTENUTA È ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ILLUSTRATIVI O ESTETICI E NON DEVE ESSERE INTESA COME STRUMENTO PER TRASMETTERE INFORMAZIONI RELATIVE A ISTRUZIONI, SICUREZZA, GESTIONE O UTILIZZO OPPURE CONSIGLI RELATIVAMENTE A PRODOTTI OD APPARECCHIATURE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL FOGLIO DATI PER LA SICUREZZA DEL MATERIALE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI PER UN UTILIZZO SICURO, PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON.



ZU BEZIEHEN DURCH:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com



Area Tecnica Srl
Strada Banchette 3/1 - 10090 Rosta (TO)
Tel. (+39) 011 4035367 - Fax (+39) 011 4113564
info@areatecnica.it - www.areatecnica.it

© A.W. Chesterton Company, 2010. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. IT22248

22K PDS - ITALIAN

PRINTED IN USA 2/10